


### SEPARATION RAPIDE, EFFICACE ET PRECISE DES PRODUITS PULVERULENTS

Les tamiseurs ROTEX® garantissent une séparation rapide, efficace et précise des produits pulvérulents.

Le mouvement giratoire unique de la surface horizontale du tamiseur, combiné au système de nettoyage actif de ses mailles sont à l'origine de la haute efficacité et de la capacité de production du tamiseur ROTEX® - ces qualités étant le fruit du développement technologique continu indispensable pour résoudre les problèmes posés par les centaines d'applications rencontrées par ROTEX dans des industries très diverses et dans de nombreux pays.

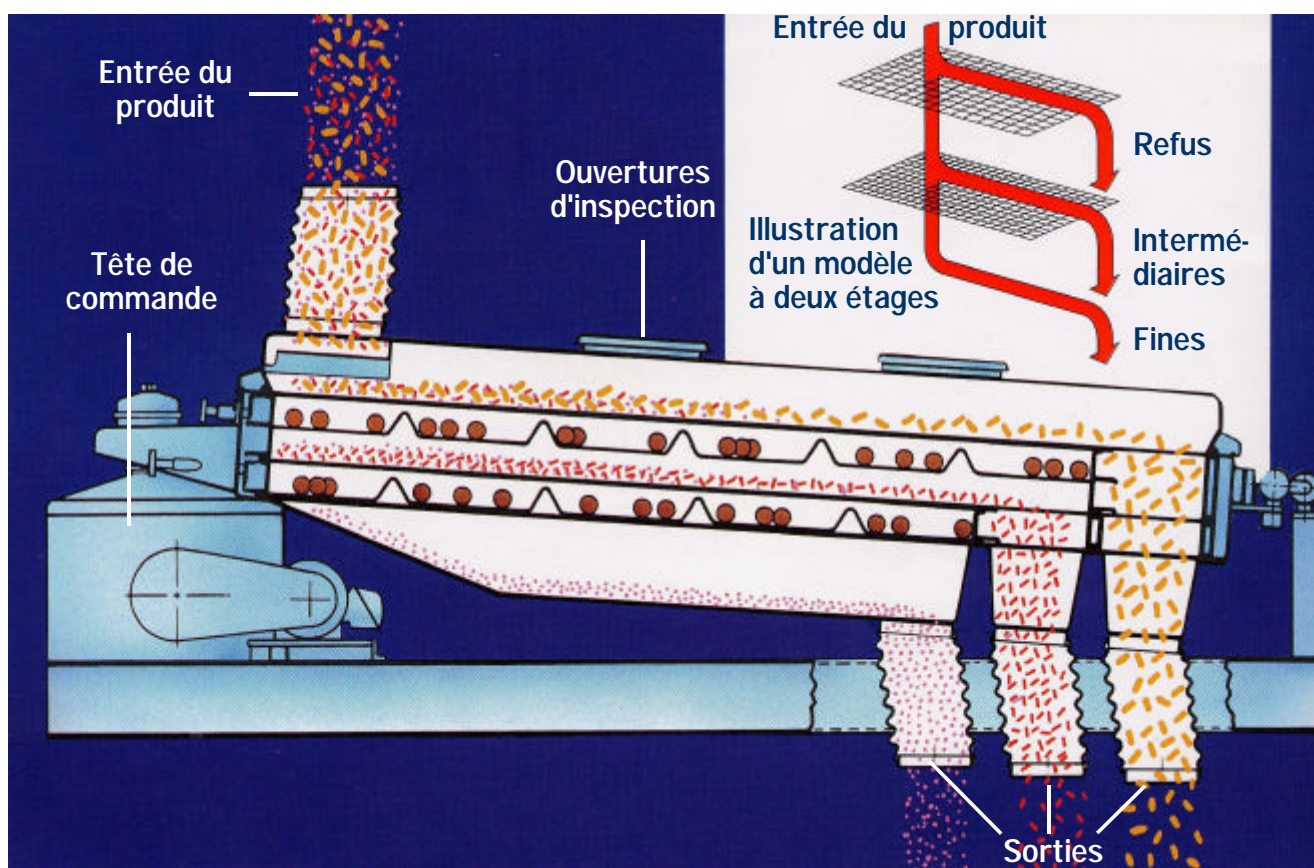

Tous les tamiseurs ROTEX® bénéficient d'un système de tamisage unique qui allie précision et rendement. Comme le montre l'illustration ci-dessus, le produit tout-venant est introduit dans l'appareil par la partie supérieure gauche et est ensuite réparti sur toute la largeur de la surface tamisante et entraîné vers la sortie.

Les plus grosses particules restent sur la surface tamisante tandis que les plus petites passent au travers de celle-ci selon un calibrage déterminé par la grandeur des mailles choisie en fonction de l'application. Les tamiseurs ROTEX® peuvent être équipés de un à cinq étages de tamisage qui produisent de deux à six fractions granulométriques.



### MONTAGE ET CHANGEMENT AISES DES TOILES

Grâce au système de clips de tension ROTEX, les toiles s'enlèvent et se remplacent rapidement à la main et sur site, réduisant ainsi les temps d'arrêt.