


TAMISEURS ROTEX®

MANCHON MOBILE DE LIAISON, appelé "SLIDING INLET"

AUGMENTATION DE LA DUREE DE VIE DU MANCHON **ELIMINATION DE TOUT RISQUE DE FUITES**

Le système breveté du manchon mobile de liaison Rotex appelé "sliding inlet" permet au manchon de rester **immobile** alors même que le tamiseur continue son mouvement giratoire. Ce système s'avère **idéal pour les applications impliquant des produits particulièrement abrasifs**. Il garantit en effet une **plus longue durée de vie du manchon**, une **diminution des temps d'arrêt** ainsi qu'une **étanchéité à la poussière**.

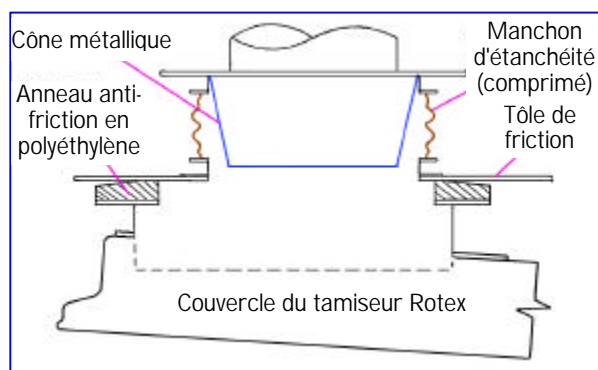

Caractéristiques

- Anneau anti-friction en polyéthylène et tôle de friction métallique
- Manchon statique et comprimé
- Cône métallique situé à l'intérieur même du manchon

Avantages

- Absorbe le mouvement giratoire pour une plus longue durée de vie du manchon
- Réduit les temps d'arrêt
- Contrôle les émissions de poussières
- Protège le manchon
- Élimine tout risque de fuites

Peut être installé sur des tamiseurs Rotex existants