



### DIRECT DRIVE ROHRZUFÜHRER - 2000 & 3000mm lang -

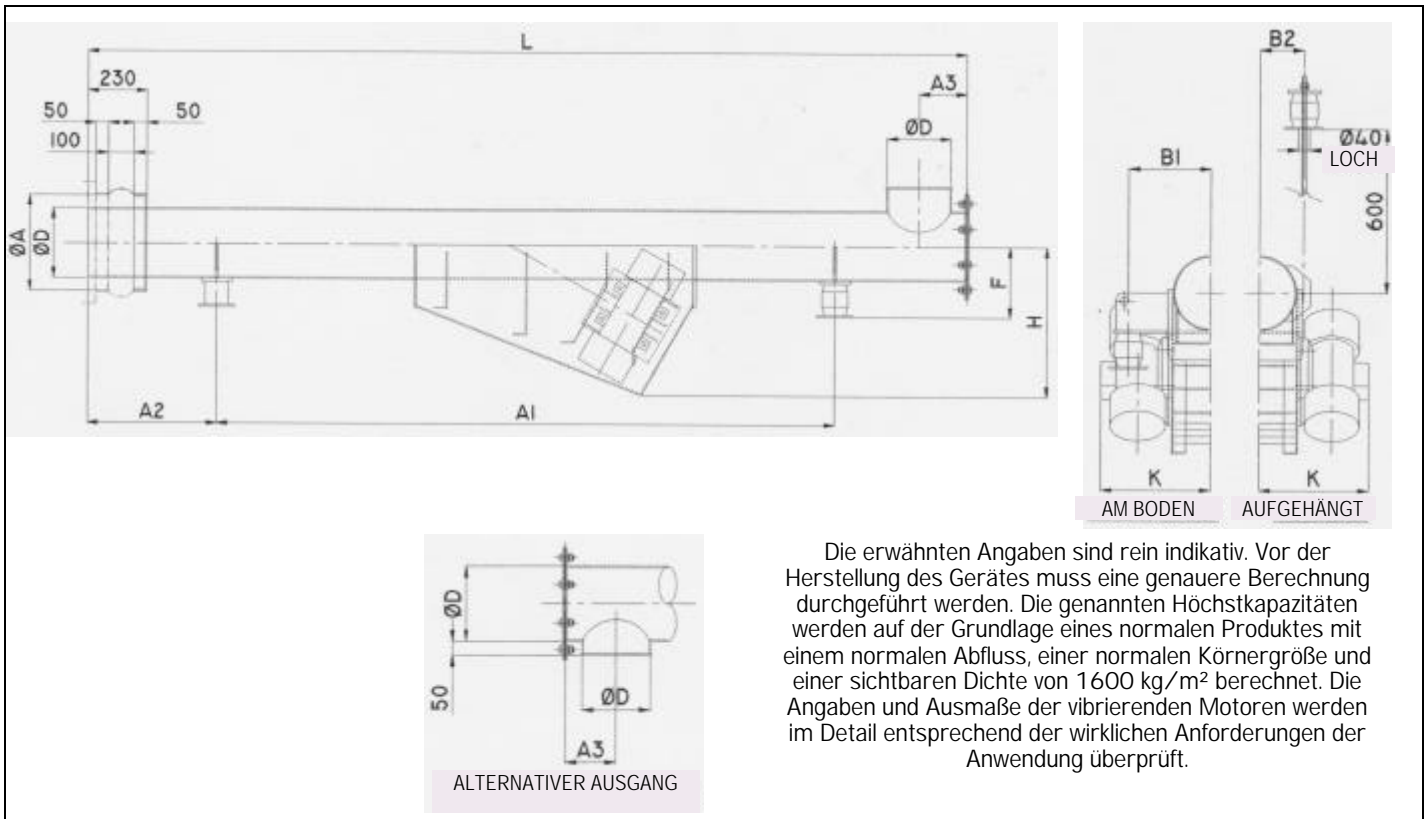

Modell	Kap. (Umdr./St.)	Leistung (kW)	Gewicht (kg)	L (mm)	D (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	A3 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	F (mm)	H (mm)	K (mm)
LDDT 200-2000	10	2 x 0.5	242	2000	200	1400	450	158	340	320	105	500	762
LDDT 250-2000	20	2 x 0.5	250	2000	250	1400	450	184	390	370	105	525	812
LDDT 300-2000	30	2 x 0.5	319	2000	300	1400	450	209	440	420	105	610	862
LDDT 350-2000	40	2 x 0.5	349	2000	350	1400	450	234	500	470	105	635	912
LDDT 400-2000	50	2 x 0.5	400	2000	400	1400	500	260	550	520	105	660	962
LDDT 450-2000	65	2 x 0.96	572	2000	450	1400	500	285	610	570	135	765	1090
LDDT 500-2000	80	2 x 0.96	587	2000	500	1400	500	311	660	620	135	790	1140
LDDT 200-3000	10	2 x 0.5	289	3000	200	2100	450	158	340	320	105	550	762
LDDT 250-3000	20	2 x 0.5	334	3000	250	2100	450	184	390	370	105	580	812
LDDT 300-3000	30	2 x 0.5	370	3000	300	2100	450	209	440	420	105	610	862
LDDT 350-3000	40	2 x 0.5	415	3000	350	2100	450	234	500	470	105	635	912
LDDT 400-3000	50	2 x 0.96	580	3000	400	2100	500	260	550	520	135	740	1040
LDDT 450-3000	65	2 x 0.96	608	3000	450	2100	500	285	610	570	135	765	1090
LDDT 500-3000	80	2 x 0.96	683	3000	500	2100	500	311	660	620	135	790	1140

### DIRECT DRIVE ROHRZUFÜHRER - 4000 & 5000mm lang -

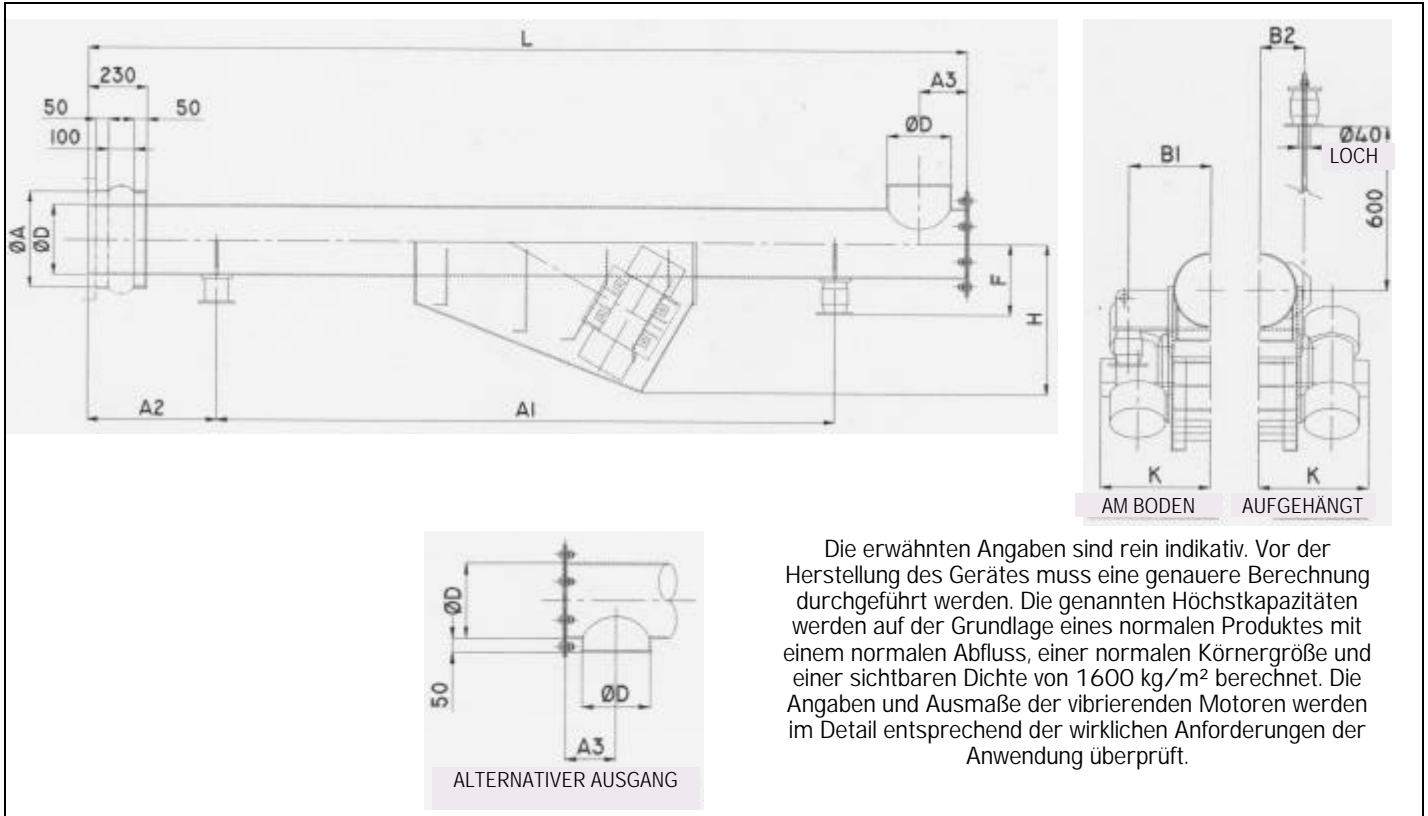

Die erwähnten Angaben sind rein indikativ. Vor der Herstellung des Gerätes muss eine genauere Berechnung durchgeführt werden. Die genannten Höchstkapazitäten werden auf der Grundlage eines normalen Produktes mit einem normalen Abfluss, einer normalen Körnergröße und einer sichtbaren Dichte von 1600 kg/m<sup>3</sup> berechnet. Die Angaben und Ausmaße der vibrierenden Motoren werden im Detail entsprechend der wirklichen Anforderungen der Anwendung überprüft.

Modell	Kap. (Umdr./St.)	Leistung (kW)	Gewicht (kg)	L (mm)	D (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	A3 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	F (mm)	H (mm)	K (mm)
LDDT 200-4000	10	2 x 0.5	334	4000	200	2700	650	158	340	320	105	550	762
LDDT 250-4000	20	2 x 0.5	378	4000	250	2700	650	184	390	370	105	580	812
LDDT 300-4000	30	2 x 0.5	423	4000	300	2700	650	209	440	420	105	610	862
LDDT 350-4000	40	2 x 0.96	608	4000	350	2700	650	234	500	470	135	715	990
LDDT 400-4000	50	2 x 0.96	623	4000	400	2700	650	260	550	520	135	740	1040
LDDT 450-4000	65	2 x 1.8	860	4000	450	2700	650	285	610	570	145	845	1212
LDDT 500-4000	80	2 x 1.8	920	4000	500	2700	650	311	660	620	145	870	1262
LDDT 200-5000	10	2 x 0.5	415	5000	200	3700	650	158	340	320	105	550	762
LDDT 250-5000	20	2 x 0.96	527	5000	250	3700	650	184	390	370	105	665	890
LDDT 300-5000	30	2 x 0.96	557	5000	300	3700	650	209	440	420	105	690	940
LDDT 350-5000	40	2 x 1.8	668	5000	350	3700	650	234	500	470	145	795	990
LDDT 400-5000	50	2 x 1.8	743	5000	400	3700	650	260	550	520	145	820	1040
LDDT 450-5000	65	2 x 2.69	920	5000	450	3700	650	285	610	570	145	845	1212
LDDT 500-5000	80	2 x 3.35	995	5000	500	3700	650	311	660	620	145	870	1262